


PB-M1-32N

タクトの異なる装置間で、一時的に基板をバッファする装置です。

中間バッファ

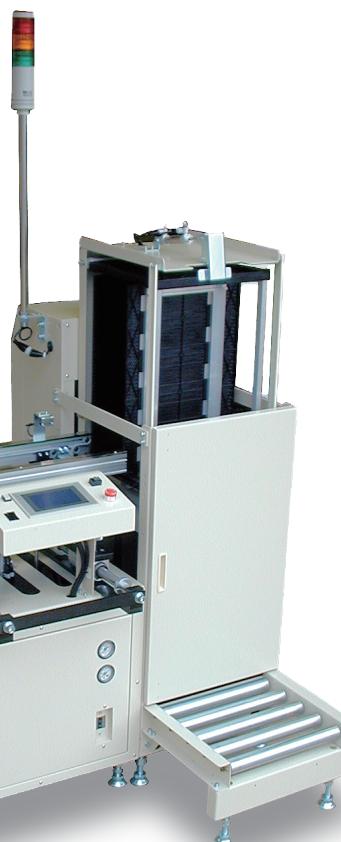


特長

- タクトタイムの異なる工程間で基板のストック及び供給が自由に行えます。
- 操作パネルはタッチパネルです。
 - ・異常時の内容が表示されます。
 - ・マガジンの段設定等の変更も容易です。
- マガジンラック（各メーカー）対応になっています。
- 実マガジン、空マガジンをストックするコンベアも連結可能。
- 大型ラック対応の機種もあります。
- マガジン取り出しが、前面／背面の選択が可能です。
- シグナル灯及びマガジン矯正ユニットは、標準装備されています。
- ローダモード・アンローダモード・パスモードがある多機能モデルです。

仕様

電源	AC100V
エアー	0.4Mpa以上
塗装色	ホワイト (TN-90) 半ツヤ
対応基板	W=50~250mm×L=80~330mm
対応マガジン	W=320mm×L=355mm×H=570mm
基板搬送高さ	900±30mm
基板収納ピッチ	10mm 1~4段

外形図

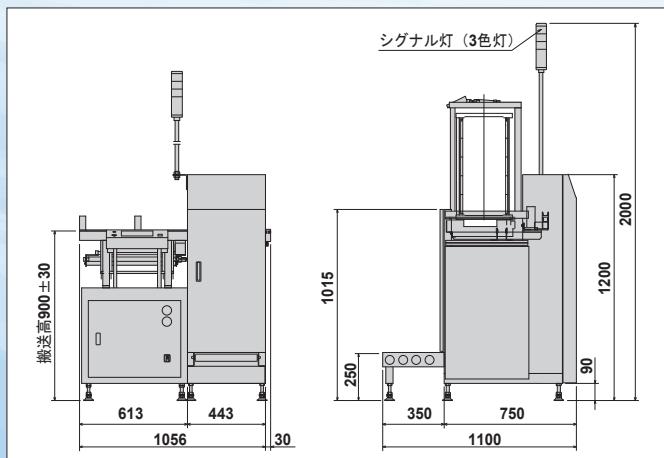

オプション

- 自動幅またはハンドル幅可変機構
- 安全カバー
- 他社システムへの連携対応
- 弊社、ライン管理システムとの連動
- その他特殊仕様については、ご相談に応じます



ワイエス株式会社

〒920-0371 石川県金沢市下安原町西 258-1
TEL 076-240-1777 FAX 076-240-1753
<http://www.ysltd.co.jp>

