

PKPS-32N

マガジンにセットされたプリント基板を次工程ラインに順次送り出し、次工程終了後に元のマガジンに収納する装置です。

ローダ・アンローダ兼用


特長

- 操作パネルはタッチパネルです。
- タッチパネルにより下記の事項が簡単に操作できます。
 - ・ 異常時の対処内容のモニター表示。
 - ・ シーケンサ入出力状態のモニター表示。
 - ・ 供給及び収納ピッチ、段位置、枚数の設定。
- シグナル灯及びマガジン矯正ユニットは、標準装備されています。
- マガジンコンベアの向きが流れ方向に対して直角のものもあります。
- 大型ラック対応の機種もあります。

仕様

電源	AC100V
エア	0.4Mpa 以上
塗装色	ホワイト(TN-90)半ツヤ
対応基板	W=50~250mm × L=80~330mm
対応マガジン	W=320mm×L=355mm×H=563mm
基板搬送高さ	900±30mm
基板供給及び 収納ピッチ	10mm 1~4段
搭載マガジン数	空マガジン=2ヶ, 実マガジン=3ヶ, リフト内=1ヶ

外形図

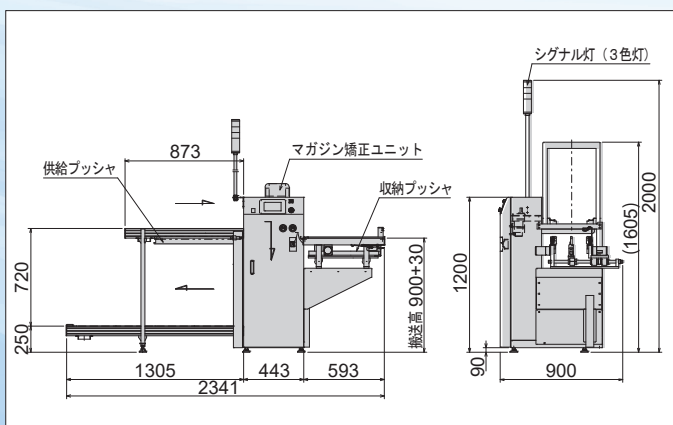

オプション

- 自動幅またはハンドル幅可変機構
- 安全カバー
- 他社システムへの連携対応
- 弊社、ライン管理システムとの連動
- その他の特殊仕様については、ご相談に応じます。



ワイエス株式会社

〒920-0371 石川県金沢市下安原町 258-1
TEL 076-240-1777 FAX 076-240-1753
http://www.ysltd.co.jp

