

PBST-100

検査機から搬送されてくるOK基板を下流へパスし、NG基板をストックしていきます。

チェーン式NG排出コンベア




特長

- ストックしたNG基板を作業者が取り出しインラインで手直し後、下流へ搬送することができます。
- NG基盤収納部はチェーンバッファ式になっています。
- 基板部品高さに合わせてストックピッチを変えることができます。
- 装置外形寸法が小さくコンパクトです。
- 操作パネルにタッチパネルを採用し、簡単操作が可能です。

仕様

電源	AC100V
エアー	0.4Mpa 以上
塗装色	ホワイト (TN-90) 半ツヤ
対応基板	W=50~250 mm × L=80~330 mm
基板ストック枚数	ストックピッチ25mmで12枚ストック ストックピッチ38mmで 8枚ストック ストックピッチ50mmで 6枚ストック
基板搬送高さ	900±30mm

外形図

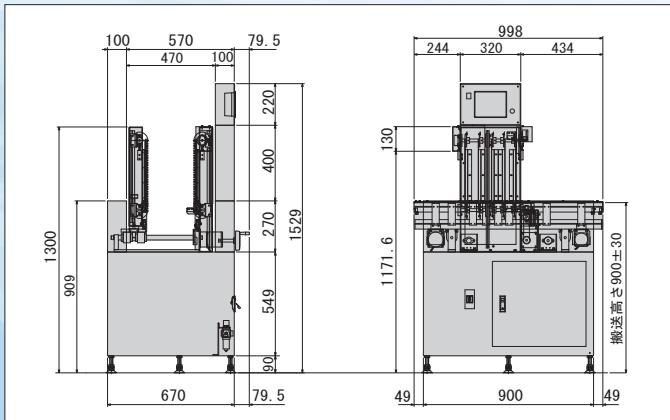

オプション

- 自動幅またはハンドル幅可変機構
- 安全カバー
- シグナル灯
- 他社システムへの連携対応
- 弊社、ライン管理システムとの連動
- その他の特殊仕様については、ご相談に応じます。



フィエス株式会社

〒920-0371 石川県金沢市下安原町西 258-1
TEL 076-240-1777 FAX 076-240-1753
<http://www.ysltd.co.jp>



EST-163