

PBUC-45FBS

コンベア式中間バッファ入口側に、冷却ファンを取付けたモデルです。

コンベア式中間バッファ 冷却タイプ




特長

- 炉の下流に設置することで、熱くなった基板を冷却してバッファします。
- 10段のコンベアが、リフタで上下し基板をバッファします。
- 装置外形寸法が小さくコンパクトです。
- 基板をラックへ押し込むプッシュ機構が無く基板を無理にラックへ押し込む力がかかりません。従って、薄い基板もプッシュによる破損の心配がありません。
- 従来の中間バッファに比べ収納タクトが早く、先入れ先出しにて収納、搬出を行います。
- タッチパネル表示にて、基板の収納状況が確認できます。

仕様

電源	AC100V
エアー	0.4Mpa以上
塗装色	ホワイト(TN-90)半ツヤ
対応基板	W=50~250mm × L=80~330mm
基板収納枚数	10枚
基板搬送高さ	900±30mm

外形図

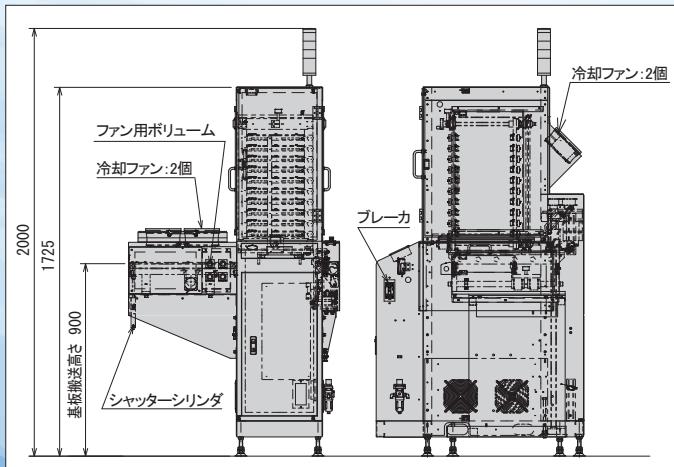

オプション

- 自動幅またはハンドル幅可変機構
- 安全カバー
- バッファ枚数は16段仕様もございます。
- シグナル灯
- 他社システムへの連携対応
- 弊社、ライン管理システムとの連動
- その他の特殊仕様については、ご相談に応じます。



斐エス株式会社

〒920-0371 石川県金沢市下安原町西 258-1
TEL 076-240-1777 FAX 076-240-1753
<http://www.ysltd.co.jp>

