

PSR-32N


基板搬送ラインに対してマガジンコンベアの取付が直角方向となるアンローダです。

直角型アンローダ



※写真の装置は
「搭載マガジン数：空マガジン=1ヶ、実マガジン=1ヶ」タイプです。

外形図

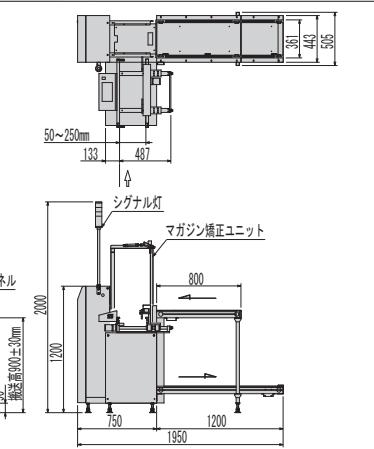

※搭載マガジン数：空マガジン=2ヶ、実マガジン=3ヶ タイプです。

特長

- 標準機（ストレートタイプ）と比べ、流れ方向の設置スペースを短くすることができます。
- 操作パネルはタッチパネルです。
- タッチパネルにより下記の事項が簡単に操作できます。
 - ・異常時の対処内容のモニター表示。
 - ・シーケンサ入出力状態のモニター表示。
 - ・収納段ピッチ、段位置、枚数の設定。
 - ・上流機に対する信号パターンの設定。
- 大型ラック対応の機種もあります。
- マガジンコンベアは前面／背面の選択が可能です。
- シグナル灯及びマガジン矯正ユニットは、標準装備されています。

仕様

電源	AC100V
エアー	0.4Mpa以上
塗装色	ホワイト (TN-90) 半ツヤ
対応基板	W=50~250mm × L=80~330mm
対応マガジン	W=320mm × L=355mm × H=563mm
基板搬送高さ	900±30mm
基板収納ピッチ	10mm 1~4段
搭載マガジン数	空マガジン=2ヶ、実マガジン=3ヶ、リフタ内=1ヶ

オプション

- 自動幅またはハンドル幅可変機構
- 安全カバー
- マガジン上段／下段収納切替機能
- 他社システムへの連携対応
- 弊社、ライン管理システムとの連動
- その他の特殊仕様については、ご相談に応じます。



斐エス株式会社

T920-0371 石川県金沢市下安原町西 258-1
TEL 076-240-1777 FAX 076-240-1753
<http://www.ysltd.co.jp>

