

UCW-100 UCT-100

UCW-100／検査・修正用のインラインコンベアです。
UCT-100／装置間の基板の受け渡し用のインラインコンベアです。

作業コンベア



UCW-100

写真はオプションカバー取付時。



**中間コンベア
UCT-100**


特長

- 幅調整はスライドロック方式で簡単かつスピーディーにできます。（標準タイプ）
- コンベアは、左右で独立していますのでベルト交換等のメンテナンスも容易です。
- 各種オプションを豊富に取り揃えていますので、ご希望に応じたグレードアップが可能です。
- 上流機、下流機からの信号に対応。
- 自動幅可変機構の搭載により自動ライン対応も可能です。
- 安全カバー等の製作も対応いたします。
- 対応基板サイズ、コンベア長さ、搬送速度はご相談に応じます。

仕様

	UCW-100	UCT-100
電源	AC100V	
塗装色	ホワイト(TN-90)半ツヤ	
対応基板	W=50~250 mm × L=80~330mm	
搬送速度	約1~10m/min可変速	約15m/min
基板搬送高さ	900±30mm	
コンベア長さ	L=1000mm	
ベルト	帯電防止	
作業台	幅200mm取付	無し

外形図

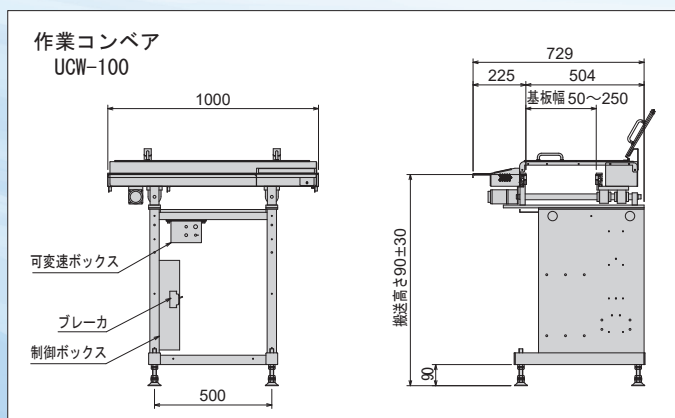

オプション

- 自動幅またはハンドル可変機構
- コンベア可変速仕様
- 照明装置
- 部品棚
- コンセント
- 基板ストッパ
- タイマ
- 冷却ファン
- 安全カバー
- シグナル灯
- 他社システムへの連携対応
- 弊社、ライン管理システムとの連動
- その他の特殊仕様については、ご相談に応じます。



ワイエス株式会社

〒920-0371 石川県金沢市下安原町西 258-1
TEL 076-240-1777 FAX 076-240-1753
http://www.ysltd.co.jp

