

PKML-46N

マガジンにセットされたプリント基板を1枚ずつ下流装置へ供給します。MサイズLサイズのマガジン兼用タイプです。

ML兼用ローダ


特長

- 操作パネルはタッチパネルです。
- タッチパネルにより下記の事項が簡単に操作できます。
 - ・ 異常時の対応内容のモニター表示。
 - ・ シーケンサ入出力状態のモニター表示。
 - ・ 供給段ピッチ、段位置、枚数の設定。
 - ・ 供給タクトタイム及び下流機に対する信号パターンの設定。
- 供給プッシャーはハンドルで位置調整できます。
- シグナル灯及びマガジン矯正ユニットは、標準装備されています。

仕様

電源	AC100V
エア	0.4Mpa以上
塗装色	ホワイト (TN-90) 半ツヤ
対応基板	W=50~390mm × L=80~510mm
対応マガジン	Mサイズ W=320mm×L=355mm×H=563mm
	Lサイズ W=460mm×L=535mm×H=570mm
	※ Lサイズマガジン幅は380mm、400mmも製作可能。
基板搬送高さ	900±30mm
基板供給ピッチ	10mm 1~4段
搭載マガジン数	空マガジン=2ヶ、実マガジン=3ヶ、リフタ内=1ヶ

外形図

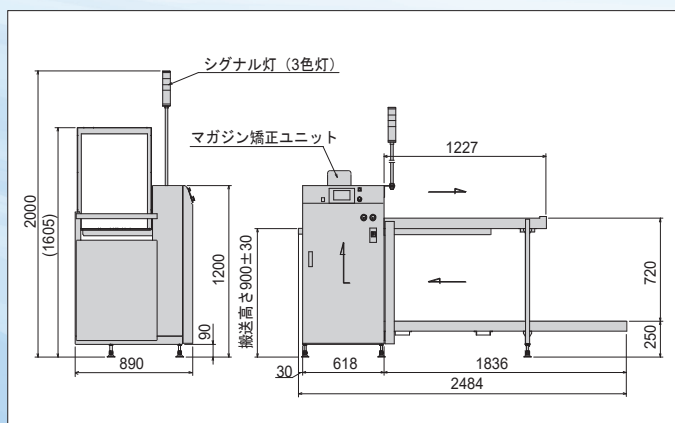

オプション

- 自動幅またはハンドル幅可変機構
- 安全カバー
- マガジン下段／上段供給切替機能
- 他社システムへの連携対応
- 弊社、ライン管理システムとの連動
- その他の特殊仕様については、ご相談に応じます。



フイエス株式会社

〒920-0371 石川県金沢市下安原町西 258-1
TEL 076-240-1777 FAX 076-240-1753
<http://www.ysltd.co.jp>

