

PKR-32N


基板搬送ラインに対してマガジンコンベアの
取付が直角方向となるローダです。

直角型ローダ



※写真の装置は、「搭載マガジン数：空マガジン=1ヶ、実マガジン=1ヶ」
タイプです。

外形図

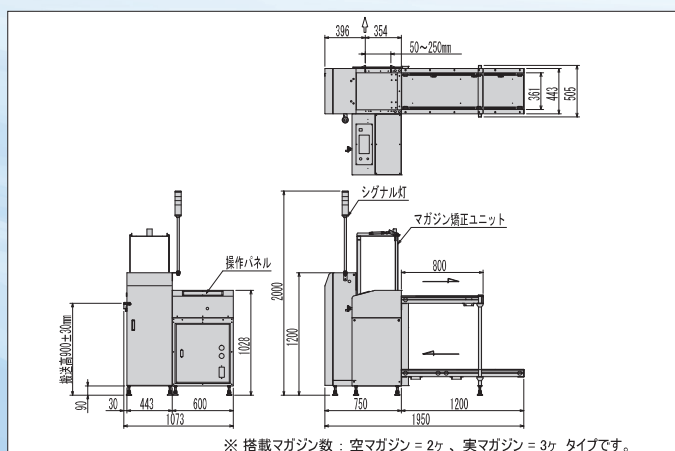

※ 搭載マガジン数：空マガジン=2ヶ、実マガジン=3ヶ タイプです。

特長

- 標準機（ストレートタイプ）と比べ、流れ方向の設置スペースを短くすることができます。
- 操作パネルはタッチパネルです。
- タッチパネルにより下記の事項が簡単に操作できます。
 - ・ 異常時の対処内容のモニター表示。
 - ・ シーケンサ入出力状態のモニター表示。
 - ・ 供給段ピッチ、段位置、枚数の設定。
 - ・ 供給タクトタイム及び下流機に対する信号パターンの設定。
- 大型ラック対応の機種もあります。
- マガジンコンベアは前面／背面の選択が可能です。
- シグナル灯及びマガジン矯正ユニットは、標準装備されています。

仕様

電源	AC100V
エアー	0.4Mpa 以上
塗装色	ホワイト (TN-90) 半ツヤ
対応基板	W=50~250mm × L=80~330mm
対応マガジン	W=320mm × L=355mm × H=563mm
基板搬送高さ	900±30mm
基板供給ピッチ	10mm 1~4段
搭載マガジン数	空マガジン=2ヶ、実マガジン=3ヶ、リフト内=1ヶ

オプション

- 自動幅またはハンドル幅可変機構
- 安全カバー
- マガジン下段／上段供給切替機能
- 他システムへの連携対応
- 弊社、ライン管理システムとの連動
- その他の特殊仕様については、ご相談に応じます。



フイエス株式会社

〒920-0371 石川県金沢市下安原町西 258-1
TEL 076-240-1777 FAX 076-240-1753
<http://www.ysltd.co.jp>

