


LA-32NS

AGVとローダとのマガジン受渡し装置です。
ローダのAGV対応化が可能となります。

AGVリフター



外形図

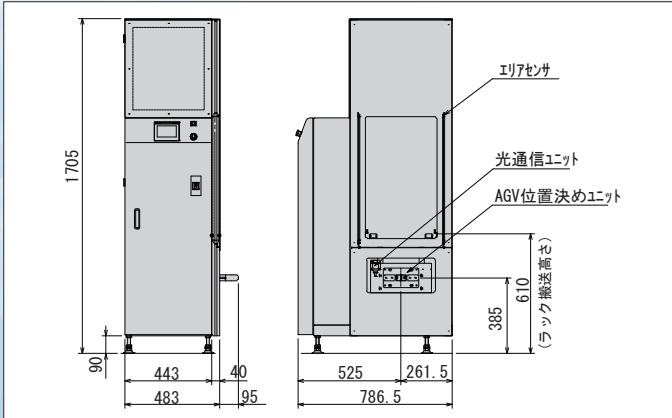

特長

- AGVから実マガジンを受け取り、空マガジンをAGVへ渡します。
- リフターにてマガジンCVを上下させ、受渡レベルを合わせます。
- AGVとの無線通信に対応します。
- タッチパネルにより下記の事項が簡単に操作できます。
 - ・AGVを使用しない場合の設定切替
 - ・シーケンサ入出力状態のモニター表示。
 - ・異常時の対処内容のモニター表示。
- 各社AGVに対応可能です。
- 弊社ローダにのみ対応します。
既にご使用頂いている弊社ローダにつきましては接続対応が可能か判断させて頂きますので、ご相談下さい。

仕様

電源	AC100V
塗装色	ホワイト(TN-90)半ツヤ
対応基板	W=50~250mm × L=80~330mm
対応マガジン	W=320mm × L=355mm × H=563mm
基板搬送高さ	900±30mm
搭載マガジン数	リフタ内=1ヶ
マガジン受渡対応範囲	受渡し高さ H=350~970mm ※H=610mm推奨

オプション

- 安全カバー
- 他社システムへの連携対応
- 弊社、ライン管理システムとの連動
- その他特殊仕様については、ご相談に応じます。



斐エス株式会社

〒920-0371 石川県金沢市下安原町西 258-1
TEL 076-240-1777 FAX 076-240-1753
<http://www.ysltd.co.jp>

